


KALEDOSKOP SLAVNYCH VOZŮ

ŠKODA

1202 VAN (1969)

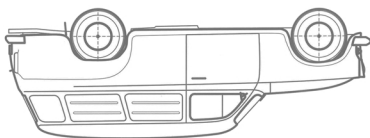

Motor

Objem válků: 1221 cm³
Výkon: 54,6 kW (4500 ot./min)
Plošná váleč: 72 mm
Zdvih pístů: 78 mm
Komprese: 7,5 : 1 (od 98, série 7,8 : 1)
Maximální rychlost: 100 km/h

System napájení

System plnění: karburátor Jikov 32 SOPc
(od 88, série Jikov 32 BS 21)
Objem palivové nádrže: 38 l
Spotřeba paliva: 9,4 l/100 km

System pohonu

Spojka: suchá, třecí, jednoboková, ovládná
přímým výhledem, ručním pákovaním
Převodovka: čtyřstupňová, v bloku s motorem, se zpětným
chodem, synchronizovaný 2., 3. a 4. rychlostní stupněm
Převody: I - 4,27; II - 2,46; III - 1,59; IV - 1; zpětný chod - 5,61
Stálý převod: 4,78

Elektrická instalace

Akumulátor: 12 V/50 Ah
Elektrická instalace: 12 V

Zavěšení

Přední náprava: nezávislé zavěšení kol, příčná lichoběžníková
ramena, dolní rameno tvoří příčné listové pádliřické pero,
kapslové pákové tlumiče
Zadní náprava: nezávislé zavěšení kol, kyvadlové polonpravy
upravené na přírubu páteřové trubky rámu, kuželové soukolí
s ozubením GLEASON, kuželový diferenciál, příčné listové
pádliřické pero s progresivním úhnekem, teleskopické tlumiče

Brzdy

Brzdy: s kapalným ovládním
Přední: bubnové
Zadní: bubnové

Karoserie

Karoserie: ocelková, podvozková, uzavřená, čtyřdveřová

Hozivní

Objem nádrže: 2685 mm
Výška: 1580 mm
Šířka: 1700 mm
Délka: 4485 mm

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost: 1080 kg
Celková hmotnost: 1730 kg
Zavazadlový prostor: 1240 (1800) × 1000 × 800 mm
Světla výška: 190 mm
Rozchod kol: 1250 mm (přední), 1320 mm (zadní)